


MAXI P500s **TDW P500s**



Données Techniques			TDW	MAXI
GENERATEUR	Prime	KVA	500	
		Kwe	400	
	Stand By	KVA	550	
		Kwe	440,0	
	Intensité en Prime	Amp.	720,0	
		Cos-Fl	0,8	
	Frequence	Hz	50	
	Tension	V	400	
		N° Phases	3+N	
	N° Rotations	RPM	1500	
	Poids	Kg	3500	5300
	Dimensions mm	C	3500	4500
		L	1300	2030
		A	2000	2410
	Cabine/chassis		G7	MX45
	Accoustique	Lwa	94	
		dBA@7mt	69	
MOTEUR	Batterie	NxAh	2x135	
	Tension Batterie	Vcc	24	
	Réservoir	Lt	600	600
	Marque		PERKINS	
	Modèle		2506A-E15TAG2	
	Homologation		TIER 2	
	Carburant		Diesel	
	N° Cylindres		6	
	Cilindrée	cm ³	15200	
	Aspiration		Turbo-Interc.	
	Refroidissement		Eau	
	Puissance NA - ISO 3046/1 - ICXN	KW	500	
	Type d'injection		Directe	
	Regulateur		Electronique	
	Consommation 100%	L/h	106	
	Consommation 75%	L/h	81	
	Consommation 50%	L/h	55	
	Consommation %	L/h	46	
ALTERNATEUR	Marque		STAMFORD	
	Modele		HCI 544 C	
	Puissance Continue	KVA	500	
	Accouplement	SAE	0,5-14"	
	N° Pôles		4	
	Indice de protection	IP	21	
	Classe d'isolation		H	

	MODELE	Longueur	Largeur	Hauteur	Poids
TDW P500s	G7	3500 mm	1300 mm	2000 mm	3500 Kg
MAXI P500s	MX45	4500 mm	2030 mm	2410 mm	5300 Kg

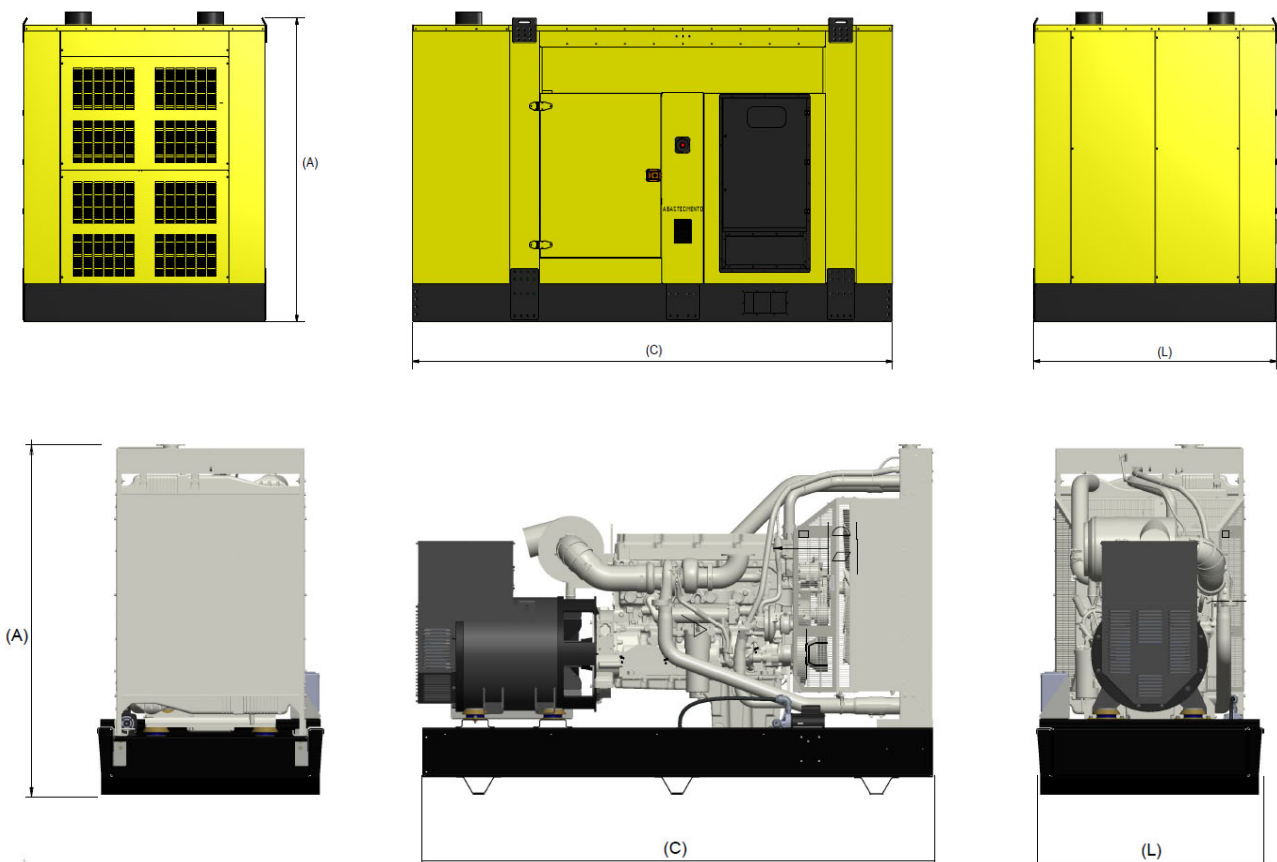

Type de tableau	MANUEL (MAN)		AUTOMATIQUE (AMF)				SYNC	
Modèle	RGK40	DSE 4510	RGK600	DSE 6020MKII	RGK800	DSE7320	RGK900	DSE8610
Interrupteur ON/OFF	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Bouton de secours	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Disj. magn .thermique 4P	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Tension du générateur/rés	3F/-	3F/-	3F/3F	3F/3F	3F/3F	3F/3F	3F/3F	3F/3F
Intensité	1F	3F	3F	3F	3F	3F	3F	3F
Frequence	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Séquence de phases	-	-	-	-	✓	✓	✓	✓
Sincroscope	-	-	-	-	-	-	✓	✓
Niveau de carburant	Analog.	Analog.	digital	digital	digital	digital	digital	digital
Rotation du moteur - RPM	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Compteur d'heures	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Demande de maintenance	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Comunication ModBus	-	-	-	-	✓	✓	✓	✓
Démarrage à distance	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Contrôle inverse-réseau	-	-	✓	✓	✓	✓	-	-
Synchronisme- parallèle	-	-	-	-	-	-	✓	✓
Sorties configurables	1	1	1	2	2	4	2	4
Registre d'évènements	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓